




Современные светильники типа «даунлайт» отличаются высокой герметичностью и механической прочностью. Предназначены для монтажа на потолочных поверхностях уличного пространства архитектурных объектов, в галереях, проходах, в навесах. Могут успешно применяться в больших помещениях, например, вестибюлях, холлах, в высоких коридорах и т. д.




Оптическая система

- Алюминиевый отражатель
- Толстое закаленное стекло, с внутренней стороны матовое, с внешней – гладкое
- Силиконовый уплотнитель специальной формы на кромке стекла обеспечивает герметичность

Пуско-регулирующая аппаратура

- ПРА расположена внутри корпуса
- Магнитная ПРА

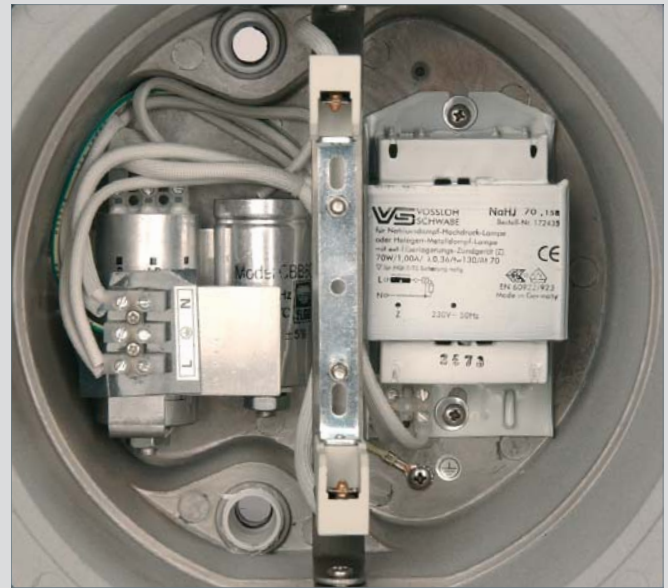


Конструкция/корпус светильника


- Корпус и нижнее кольцо алюминиевые литые, высокой прочности, устойчивые к атмосферным условиям
- Электрический провод выходит из корпуса через специальный сальник, обеспечивающий герметичность соединения
- Удобный монтаж на потолке с помощью держателей




Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Плафон	ПРА	Вес
EPOS Архитектурный герметичный встраиваемый светильник									
ED-WO0030-02	EPOS 10P	компактная люминесцентная лампа	1 x 10 Вт	G24d	IP 65	I		магнитная	1,38 кг
ED-WO0030-05	EPOS 22P	компактная люминесцентная лампа	2 x 18 Вт	G24d	IP 65	I	защитное закаленное матовое стекло	магнитная	3,63 кг
ED-WO0030-03	EPOS 22H	металлогалогенная лампа высокого давления	70 Вт	Rx7s	IP 65	I		магнитная, компенсация пассивной мощности	4,63 кг




EPOS 10P

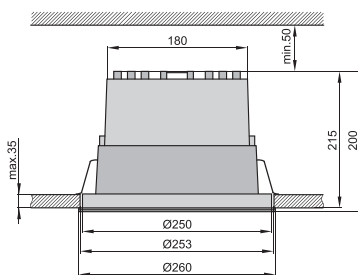


EPOS 22H/ EPOS 22P



EPOS 10P C0 - C180 C90 - C270



EPOS 22P C0 - C180 C90 - C270



EPOS 20H C0 - C180 C90 - C270