


Однокорпусные дорожные светильники, предназначены для монтажа на растяжках, везде, где нет возможности крепления светильников на осветительных мачтах, например, на узких маленьких улочках, мостах и т. д. Светильники могут с успехом использоваться также в помещениях промышленного, спортивного назначения и других.



IP 64



## Оптическая система

- Алюминиевый многокомпонентный складной отражатель, выполнен полированным химическим способом
- Плафон из поликарбоната (PC) или полиметакрилана метила (PMMA) с уплотнителем, обеспечивающим герметичность камеры лампы на уровне IP 64. Устойчивый к воздействию внешних факторов. Крепится к корпусу светильника с помощью трех замков из нержавеющей оцинкованной стали

## Пуско-регулирующая аппаратура

- ПРА крепится на монтажной пластине
- Магнитная ПРА



## Система монтажа



- Светильники крепятся на тросовых растяжках с помощью специальных стационарных подвесов (держателей)

## Конструкция

- Светильник однокорпусный (лампа и арматура в одном корпусе), порошковое покрытие
- Корпус штампованный из алюминиевого листа
- Специальные подвесы (держатели) для крепления светильника к тросу, на корпусе арматуры
- Стандартный вариант цвета: серый
- Электрический провод проходит через изоляционный сальник



Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Плафон PMMA	Магнитная ПРА	Световая эффективность [%]
<b>METIS small Дорожный подвесной светильник</b>									
EZ-WOAA04-07	OUSp-70	натриевая лампа высокого давления	70 Вт	E27	IP 64	I	•	•	данных нет
EZ-WO0004-07	OUSp-100		100 Вт	E40	IP 64	I	•	•	85,1
EZ-WO0004-06	OUSp-150		150 Вт	E40	IP 64	I	•	•	84,9
EZ-WO0004-08	OURp-125	ртутная лампа высокого давления	125 Вт	E27	IP 64	I	•	•	83,4

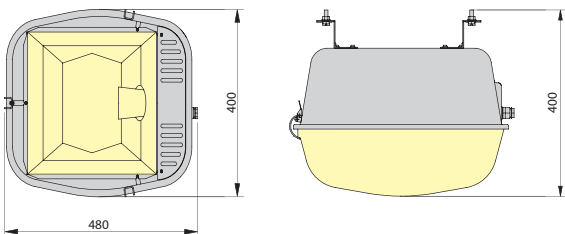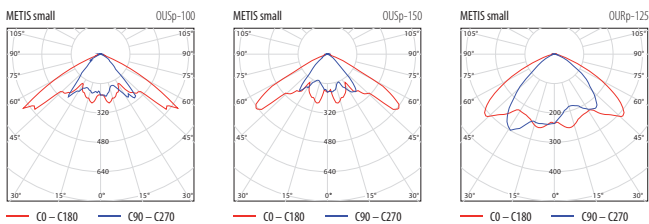

Боковая поверхность, подверженная воздействию ветра

OUSp-70	-	0,12 м <sup>2</sup>
OUSp-100	-	0,12 м <sup>2</sup>
OUSp-150	-	0,12 м <sup>2</sup>
OURp-125	-	0,12 м <sup>2</sup>