



Универсальные светильники, предназначенные для освещения заводских цехов, складских поверхностей, закрытых спортивных объектов, промышленных открытых территорий.



Оптические системы



IP 65
IP 54
IK 08
IK 10

DUSTRA 445SM

Гладкий алюминиевый отражатель, обработанный пескоструйным методом, со стеклом, симметричное распределение света.



IP 65
IP 54
IK 08
IK 10

DUSTRA 480RM


Рифленый алюминиевый отражатель, со стеклом, симметричное распределение света.



IP 65
IP 20
IK 08
IK 10

DUSTRA 420PM. DUSTRA 570PM

Замкнутый снизу, рифленый плафон из поликарбоната (PC).



Камера арматуры


- Двухкомпонентная камера арматуры из литого алюминия
- Коннектор для подключения питания на боковой части корпуса арматуры

Пуско-регулирующая аппаратура



- Магнитная ПРА, компенсация пассивной мощности

Система монтажа


- Разные способы монтажа, например, тросы, винты, крюки
- Петельный держатель для подвешивания диаметром 20 мм, расположен на камере арматуры

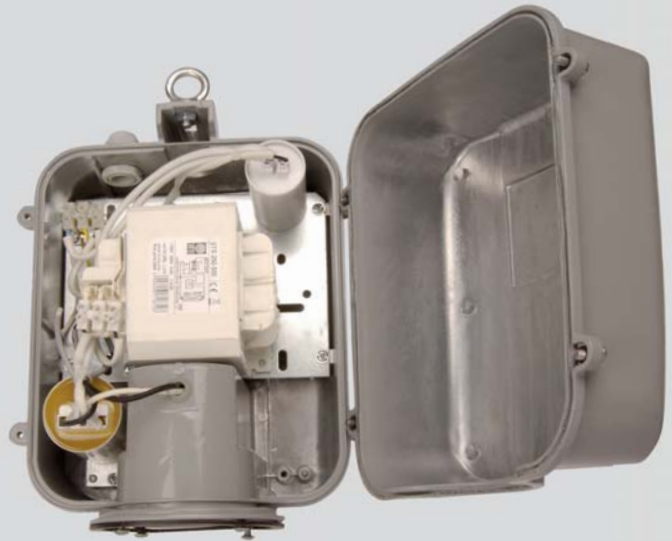


| Индекс | Модель | Источник света | Мощность | Цоколь лампы | Степень защиты | Закрытый плафон из пластика | Гладкий алюминиевый отражатель со стеклом | Рифленный алюминиевый отражатель со стеклом | Магнитная ПРА | Световая эффективность [%] |
|--|--------------|---|----------|--------------|----------------|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------|
| DUSTRA Промышленный светильник для ламп высокого давления | | | | | | | | | | |
| YW-WO0046-05 | DUSTRA 420PM | | 250 Вт | E40 | IP 65/20 | • | | | • | 77,1 |
| YW-WO0046-07 | DUSTRA 445SM | металлогалогенная лампа высокого давления | 250 Вт | E40 | IP 65/54 | | • | | • | 64,2 |
| YW-WO0046-09 | DUSTRA 480RM | | 250 Вт | E40 | IP 65/54 | | | • | • | 74,1 |
| YW-WO0046-11 | DUSTRA 570PM | | 250 Вт | E40 | IP 65/20 | • | | | • | 82,0 |

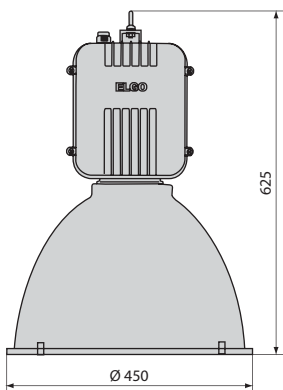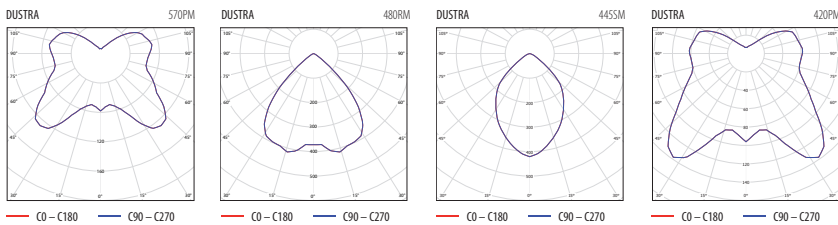

DUSTRA 445SM

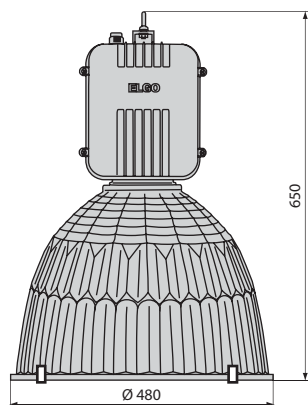

DUSTRA 480RM

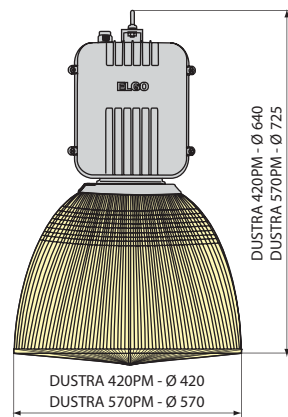

DUSTRA 420PM, DUSTRA 570PM

