


НОВИНКА



Профессиональные светильники для дорожного освещения с применением продуманных и современных конструктивных решений, позволяющих менять параметры освещения, в том числе формировать пучок света в соответствии с условиями и требованиями территории.

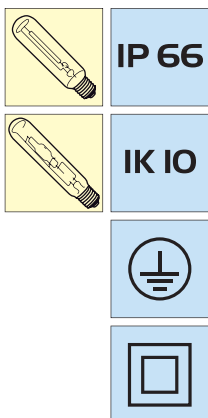

Оптическая система

- Полированный электрическим методом штампованный отражатель из алюминия высочайшей чистоты
- Плафон из поликарбоната, выполненный методом прессовки

Пуско-регулирующая аппаратура

- ПРА крепится на монтажной пластине, расположенной внутри корпуса
- Магнитные или электрические стабилизаторы
- Редуктор мощности – модель для натриевых ламп 70 Вт, позволяющий сократить мощность примерно на 40 %




Система монтажа

- Монтаж на горизонтальной консоли диаметром 42 – 60 мм
- Держатель U-1 позволяет осуществлять вертикальную регулировку положения светильника относительно поверхности дороги

Конструкция

- Верхний корпус светильника алюминиевый – литье методом высокого давления
- Плафон или стекло с полиуретановым уплотнителем на кромке
- Замок литой алюминиевый, герметично соединяющий корпус с плафоном
- В корпусе находятся:
 - однокомпонентный отражатель,
 - монтажная пластина с комплектом электрической арматуры и патроном для источника света (вертикальная и горизонтальная регулировка положения патрона по отношению к поверхности отражателя),
 - фильтр для выравнивания давления между светильником и окружающей средой, не засасывает частицы грязи.

Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Класс защиты	Плафон		ПРА		Регулятор мощности	Световая эффективность [%] (положение патрона)
							глас-тик	стекло	магнитная	электронная		
ACRON 50 Светильник со штампованным отражателем												
YU-WO0059-80	ACRON 50S1	натриевая лампа высокого давления с прозрачной колбой	50Вт	E27	IP 66	I	•	•				79,6 (2A)
YU-WO0059-81	ACRON 50S2		50Вт	E27	IP 66	II	•	•				79,6 (2A)
YU-WO0059-82	ACRON 50S1		70Вт	E27	IP 66	I	•	•				80,0 (2A)
YU-WO0059-83	ACRON 50S2		70Вт	E27	IP 66	II	•	•				80,0 (2A)
YU-WO0059-84	ACRON 50SR1	металлогалогенная лампа высокого давления	70Вт	E27	IP 66	I	•	•		•		80,0 (2A)
YU-WO0059-85	ACRON 50SR2		70Вт	E27	IP 66	II	•	•		•		80,0 (2A)
YU-WO0059-86	ACRON 50SE1		70Вт	E27	IP 66	I	•		•			80,0 (2A)
YU-WO0059-87	ACRON 50H1		70Вт	E27	IP 66	I	•	•				76,8 (2A)
YU-WO0059-88	ACRON 50H2	70Вт	E27	IP 66	II	•	•				76,8 (2A)	
YU-WO0059-89	ACRON 50HE1	70Вт	E27	IP 66	I	•			•			76,8 (2A)

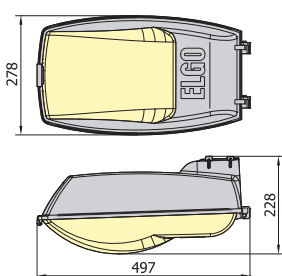

Боковая поверхность, подверженная воздействию ветра
ACRON 50 с диффузором – 0,076 м²

